

取扱説明書

保証書付き

ご使用前に必ずお読みください

※取り扱い説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品

※取り扱い部の計画が20インストは、終品の日本株変更により、実験の製品 と若干異なる場合があります。 ※デザイン及び仕様につきましては改良のため予告なしに変更することがございます。

BT600 接続機器名/

0000 (ゼロを4つ) パスキ

600

BluetoothハンズフリーT3UD

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうご ざいます。ご使用の前に本書(取扱説明書)及び接続する Bluetooth機器の取扱説明書をお読みください。

] はじめに

※本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォンなどにお使いいただけますが、本書の中では接続 機器を「携帯電話」と記載しております。


●本書ではボタンの押し方を以下のように矢印で示しています。

短く押す ▶例)短く1回押す 短く連続で押す

| 2 例)連続で2回押す

4秒 例) 約4秒間長押しする

●セット内容がすべてそろっていることを確認してください。



●以下の警告注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、接続する携帯電話機も含めて当社では一切その責任、保証は負いか

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

右の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し

 $igotimes_{rac{R}{2}L}$ 禁止(してはいけないこと) を示します。



強制指示(必ず実行していただくこと)を示します。

△警告

火の中に投下したり、高温(50℃以上)の環境下に保管、放置しないでください。

ヘッドセットの内蔵充電池を破裂、発火、発熱させる原因となります。お車のダッシュボードも、直射日光の下では高温となりますので、炎天下の車内への放置はやめてください。グローブボックス内も高温となる場合がありますので、長期間の車内への保管、放置もやめてください。

濡らさないでください。

濡れた手でDC充電器やUSBケーブルにさわらないでください。

本製品は非防水です。濡らしたり、雨、雪、霧などの状況下に屋外で使用しないでください。また、汗などで濡れている 場合は拭き取ってから使用してください。水などが内部に入ると、火災、発熱、感電、故障、けがなどの原因となりま

ヘッドセットの内蔵充電池を破裂、発火、発熱、漏液させる原因となります

分解、改造、後加工をしないでください。

火災、感電、故障、けがなどの原因となります。また、ヘッドセットの内蔵充電池を破裂、発火、発熱させる原因となります。 ヘッドセットの内蔵充電池は取り外したり、交換はできません。 これらが起因する携帯電話機のトラブルに関して、

また、DC充電器やUSBケーブルを分解・切断しての直接配線などは絶対にやめてください。

走行中の運転者による携帯電話及びDC充電器の操作は絶対にやめてください。

運転者による携帯電話の操作は事故などの原因となります。また、本製品の連続的な操作、取扱いも運転操作の妨けになりますのでやめてください。 DC充電器への接続操作などは、お車を安全な場所に駐停車しておこなってください。

小さなお子様(乳幼児)やペットなどには絶対に与えないでください。 小さな部品を飲み込むなど、事故のおそれがあります。

付属のDC充電器は、DC12V/24Vのマイナスアース車で使用してください。

指定外の電源、電圧で使用すると、感電、発火、発熱、放障、けがの原因となります。 付属のDC充電器は自動車用です。お車のシガーソケット電源以外でのご使用はおやめください。 また、DC充電器をご使用する時には、車のバッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態で使用してください。

感電、発火、発熱、故障、断線、けがの原因となります。

電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所(病院、交通機関、一部の 工事現場など)では、各施設の指示に従ってヘッドセットの電源をオフにしてください。

飛行機に搭乗する際は、搭乗前にヘッドセットの電源をオフにして、機内では絶対に使用しないでく ださい。

航空機の運航に影響を及ぼすおそれがあります。

⚠注意

お車のエアバッグ拡張範囲に本製品や付属品を放置、保管しないでください。 エアバッグ作動時に影響が出たり、事故、けがの原因になります。

極端な低温(0℃以下)での保管、放置はやめてください。 製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

DC充電器及びUSBケーブルを屋外(車外)や湿度の高い場所、高温または低温の状況下で使用しないでください。

製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

ポケットやバッグに収納するときは、ヘッドセットの電源をオフにしてください。

メインスイッチが押されて、携帯電話が誤って発信をするおそれがあります。

クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。 本製品に傷がついたり、表面の塗装部がはがれるおそれがあります。

長期間使用しない場合は、携帯電話とのペアリングを解除して、高温や低温を避け、乾燥したホコリ の少ない場所に保管してください。

○ DC充電器及びUSBケーブルを接続した状態で、ヘッドセットを装着しないでください。

プラグ類を抜く際は、ソケット/端子に対し必ず水平にゆっくり抜いてください。

回転させたり、斜めにして無理に抜くと破損の原因になります

DC充電器のヒューズが破損した時には、お車のヒューズボックスにあるすべてのヒューズに破損が ないかを確認してください。

車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。

DC充電器の接続は確実におこなってください。

使用される前に、DC充電器がお車のシガーソケットに奥まで確実に差し込まれているかご確認ください。また走行中にも振動によりDC充電器が対れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、DC充電器やお車のヒューズ、シガーソケット破損の原因になります(一部の車種では、シガーソケットが浅く接触不良を起こす場合があります)。また、走行中の振動により電源プラグの先端キャップが緩む場合がありますので、定期的に先端キャップを増し締めしてください。

付属しているDC充電器及びUSBケーブル以外で、ヘッドセットを充電しないでください。
 製品の故障や、性能を増わるおみれがあります。

DC充電器及びヘッドセットのLED光源を直視しないでください。 目の健康をそこねるおそれがあります。

・・・ 取扱い上のお願い

●ご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。

- ◆本製品の使用中に起こった、メモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能などの付随的保証は一切負いかねます。◆本製品を含むBluetooth機器同士で通話をすると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- ●本製品は充電中の待ち受けが可能となっておりますが、内蔵充電池の寿命を早めるおそれがありますので、必要 時以外は電源をオフにして充電してください。また、充電中はヘッドセットを耳に装着しないでください。

●Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。接続機器とケーブルを使わずにワイヤレス接続し、音声 やデータをやりとりすることができます。また赤外線などと違い、機器間の距離がおよそ10m以内(本製品と同じ Class2 機器の場合)であれば障害物があっても利用することができます(状況により通信感度は異なります)。

・・・ 本製品について


●本製品のヘッドセットはBluetooth Version 4.0 Class2 に準拠、適合しておりますが、適合機種以外のBluetoothバージョン内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。

- Bildettottがマションの厳務なこの相互接続は、その互換性によることから味証しておりません。

 適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

 何属のイヤーフック、イヤービースは使用状況によって寿命が著しく異なります。ご使用前の不良や不具合を除き、製品保証の対象外とさせていただきます。

 内蔵充電池は消耗品ですので、充電池の劣化による通話/スタンパイ時間の短縮は製品保証の対象にはなりませ
- ん。また、充電池の交換はできません。 ●仕様および外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますので、ご了承ください。



1	
名称	機能·説明
A. メインスイッチ	主に 電源のオン/オフ、通話操作、ペアリング などに使用します。
B. ボリュームアップキー	主に 音量調節(音量を上げる) などに使用します。
C. ボリュームダウンキー	主に 音量調節(音量を上げる) などに使用します。
D. LEDインジケーター	青色と赤色のLEDを内蔵。ヘッドセットの状態を表示します。
E. 充電池 (内蔵)	リチウムポリマー電池。充電池の交換はできません。
F. マイク	通話用マイクです。
G. 充電ソケット	USBケーブルまたはDC充電器の充電プラグを接続します。
H. スピーカー	通話用スピーカーです。操作確認のメロディやビープ音、各種音声案内なども発します。
1. イヤーピース	交換可能です。(→「6.イヤーピース」を参照)

・・・ 対応プロファイル

●HFP(Hands-Free Profile)/ハンズフリープロファイル ●HSP(Headset Profile)/ヘッドセットプロファイル

●A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)/高度オーディオ配信プロファイル ●AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)/AV機器リモートコントロールプロファイル ※本製品はステレオ出力に対応しておりません。音楽再生、ワンセグ音声出力はモノラル出力になります。

・・・・ 商標について

●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

2 充電する

・・・ 充電をはじめる前に必ずお読みください

⚠充電には、必ず付属品(USBケーブル、DC充電器) を使用してください。

ッドセットには充電池が内蔵されています。使用前に充分に充電

○出荷時に約70%以上の充電を行っておりますが、はじめてご使用 になるときに場合によっては満充電になるまで数分~最大で約2 時間充電する必要があります(本体の充電池残量によってはじめ


iPhone4Sステ-

アイコン表示例

-タスバーでの

電池残量表示対応機種 (2012年8月現在)

対応機種:iPhone3G/3GS/4/4S ※iOS 3.12以降

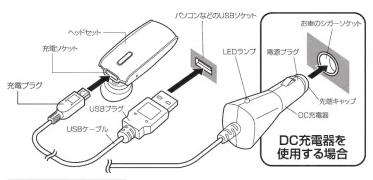

・・・・ USBケーブルで充電する場合

- ●USBケーブルのUSBブラグをパンコンなどのUSBソケットへ接続してください。 ●USBケーブルの充電ブラグをヘッドセットの充電ンケットへ差し込んでください。 ●ヘッドセットのLEDインジケーターが赤点灯し、充電が開始されます。

- ●ヘッドセットは約2時間で満充電になり、充電が完了するとLEDイン ターが青点灯します。
- ※充電に使用するUSBソケットの電流値によっては、充電時間が長くなる場合があります。

・・・・ DC充電器で充電する場合(車で充電)

- ●DC充電器はDC12V/24V対応(マイナスアース車専用)です。 ●お車のシガーソケット内のゴミ、灰等をよく取り除いてください。汚れたままDC充電器を差し込むと接触不良の原因になります。

3 ペアリング

ペアリングについて

ヘッドセットをはじめてご使用になる場合、接続する携帯電話とペアリングしてください。

- ●ペアリングは接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説
- ください。また、接続する携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目も必ずお読みください。また、接続する携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目も必ずお読みください。また、「代表機種のベアリング手順」(に記載のない機種につきましては、弊社ホームページをご確認ください。(右記参照)

 ・携帯電話の機種(Bluetooth Ver.2.1 + EDR以上)によってはベアリング手順やパスキーの入力が一部省略さ
- れる場合があります。



- ヘッドセット(電源オフ状態)と携帯電話(Bluetooth対応機種/電源オン状態)を手元に準備します。
- 携帯電話のメニューからBluetoothを選択します。 ヘッドセットのメインスイッチを約4秒間長押ししてください。LEDインジケーターが赤青交互点滅してペアリングモー
- ヘッドセットのベアリングモード(LEDインジケーターが赤青交互点滅)は約1分30秒間継続します。(以下手順⑥までをベアリングモード中に完了してください。) 携帯電話で周辺機器の検索(サーチ)をします。(例:「Bluetooth」→「ON/OFF設定」→「周辺デバイス検索」)
- ④ 携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、ご使用になっている「BT490」を選択します。
- ⑤ 携帯電話でバスキー「0000(ゼロを4つ)」を入力します。(登録は「ハンズフリー」で行ってください。)
 - パスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力する機種があります。端末の暗証番号とパスキーは異なりますのでご注意ください。端末の暗証番号は、あらかじめ決められた番号もしくはお客様が設定した番号です。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
- ※携帯電話の機種によってはバスキーの入力が必要ない場合もあります。
- ⑥ ヘッドセットのLEDインジケーターが数回青点減して、ベアリングが完了します。 携帯電話の画面には「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。 ヘッドセットはその後スタンバイモード(自動接続完了…約5秒間隔の青1回点減)になります。

※マルチポイント接続する場合は、→「9.マルチポイント」参照

アリングモードにする

→ (電源オフ状態から)メインスイッチを約4秒間長押し



ペアリングモードになるとLEDインジケーターが赤青交互点滅(約1分30秒間継続)します。 ベアリングで成功するとLEDインジケーターが数回早い青点滅し、その後スタンバイモード(自動接続完了・・約5秒間隔の青1回点滅)になります。(\rightarrow [4.基本操作]参照)

ペアリングモード中にペアリングが成功しない場合や、認証に失敗した場合などは、スタンバイモード (未接続…約3秒間隔の青2回点滅)になります。(→「4.基本操作」参照)



- ◆付近に同じ製品が複数ある状況下ですと、「BT490」が複数表示されることがあります。また、周辺に他の Bluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されにくい場合があります。その場合は何回 か繰り返しお試しください。ペアリングが成功しなかった場合は、再度ペアリングを試みると成功する場合があり
- ます。
 ◆接続する携帯電話の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン川に設定する必要があります。
 ◆接続する携帯電話の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン川に設定する必要があります。電源を
 オフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います。(機種によっては、ベアリング済みの機器を
 「Bluetooth接続待う」などの状態により、接続時に乗作が必要な場合があります。)
 ◆本製品は8台までの携帯電話機とのペアリング履歴を配憶できます(8台の携帯電話とヘッドセットを同時に接続
- できるわけではありません。)。

保証書

120823



株式会社セイコ

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地



➤ セイワホームページのご案内(右のQRコードでもOK) 適合情報、ペアリング手順、新製品情報などが掲載されておりますので、

ネットをご利用の方は、ぜひご覧ください。 http://www.seiwa-c.co.jp

➤ お客様サポートセンター (裏面記載のトラブルシューティングで解決できない

お客様サポートセンター… な 0265(98)0139 受付時間/AM10:00~PM6:00 (土曜·日曜·祝日除く) 〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655

・・・ 代表機種のペアリング手順

- ※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフ
- ペンタンの状態のペイ・「ノイノンの状態を呼ばる場合もあります。 ドウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。 ※スマートペアリングの際、自動的に「スキー入力画面が表示されたり、ペアリング手順の一部が省略または変更される場合があります(携帯電話のBluetoothがバージョン2.1+EDR以上であればバスキーの入力が省略され
- ※「BT○○○」には商品の品番(数字)が表示されます。 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されてい
- ※下記及び裏面に記載のない機種につきましては、弊社ホームページにてご確認ください。

iPhone

- Apple iPhone4S/iOS 5 1)
- 1 ホーム画面から[設定]アイコンをタップ(画面を押す)する。
 2 Bluetoothを[オフ]から[オン]にする。
 3 BT○○○をペアリングモードにする。

- LEDインジケーターが赤青交互点滅になる。 自動的にデバイスのスキャンが始まる。 スキャンが終わると、デバイスのリストに
- 「BT〇〇〇接続されていません」と表示が出る。 表示されたリストのBT〇〇〇をタップする。 しばらくすると「BT〇〇〇接続されました」と表示される。
- ヘッドセットがスタンパイモード(自動接続完了)になる。
- Bluetoothを[オン]にする。 BT〇〇〇をペアリングモードにする。
- LEDインジケーターが赤青交互点滅になる。 [Bluetooth設定]→[端末のスキャン]の順にタップする。
- スキャンが終わると、デバイスのリストに 「BT〇〇〇 この端末をペアに設定する」という表示が出る。

Android Ver.2.3 スマートフォン

ホーム画面から「設定](または「端末設定]や「本体設定])

アイコンをタップ(画面を押す)する。 設定リストの中の「無線とネットワーク」をタップする。

(リストが隠れている場合はスクロールして表示)

エリクソン SO-01C (Xperia arcl)

- 表示されたリストのBTC
- 8 「BT〇〇〇 ペアに設定して接続する」と表示されるので 選択してタップする。
- (電話オーディオに)接続」などと表示され、 ヘッドセットがスタンバイモード(自動接続完了)になる

docomo 携帯電話機

- 待ち受け画面から[メニュー]キ
- [便利ツール](または[Life Kit]など)を選択する。 開いたリストから[Bluetooth]を選択して決定キーを押す
- [新規機器登録]を選択し、「登録する機器を登録待機 状態にしてください」という表示が出る。
- BT〇〇〇をペアリングモードにする。 LEDインジケーターが赤青交互点滅になる
- にローングラーツーが小月火豆点線になる。 登録機器リスト」が表示される。 探索後、リストに[BT○○]が表示されるので、 表示された[BT○○]を選択して[登録]キーを押す。 (場合によって/スキー[B000]ゼロが4つ)の入力が必要) 「BT○○を認証しますか?」と表示されるので [はい]を選択・「BT○○を機器登録しました」と表示される 西華([254]を選択・「BT○○を機器登録しました」と表示される
- 再度、[登録機器リスト]が表示されるので
- [BT○○○]を選択して[接続]キーを押す。 「BT○○○接続しました」などと表示され
- ヘッドセットがスタンバイモード(自動接続完了)になる

けた際のヘッドセットへの通話切り替え操作を省略できます。

Android Ver.4.0.3 スマートフォン

- ーム画面から前面左下の[メニュー]キ 開いたウインドウの[端末設定](または[設定]や[本体設定]) をタップ(画面を押す)する。
- 設定リストの中の「その他の設定」をタップする。
- ([その他の設定]が隠れている場合はスクロールして表示) Bluetoothのウインドウが開くので、Bluetoothを[ON]
- にする。 BT〇〇〇をペアリングモードにする。 5 LEDインジケーターが赤青交互点滅になる

- LELIイングゲーターか亦肯交互点滅になる。 「端末のスキャン] (または[デバイスの検索]や [デバイスのスキャン])をタップする。 スキャンが終わると、デバイスのリストに 「BT○○○ この端末をペアに設定する」という表示が出る。
- 表示されたリストのBT〇〇〇をタップする。 「BT〇〇〇(電話オーディオに)接続」などと表示され、
- ヘッドセットがスタンバイモード(自動接続完了)になる



※接続がHFP(ハンズフリーブロファイル)になっていることをご確認ください。 ※SHARP製の一部機種の場合、初期設定では発信時にスマートフォンからBluetooth機器への自動切替えができずに「携帯電話からヘッドセットへの通話切り替えの操作が必要ですが(→「4.基本操作」参照)」、[Bluetooth 設定]内の[Bluetooth詳細設定]を選び、[常にハンズフリー]をONにすることで、携帯電話を操作して電話をか

無料修理規定

- 1. 取扱説明書に従った正常なる使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い求めの販 売店、または弊社にて無料で交換または修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
 - ①お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷
 - ②誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
 - ③不当な修理または改造による故障・損傷
 - ④火災、地震、水害その他の天災地変および異常電圧・指定外の電源使用による故障・損傷 ⑤保証書のご提示がない場合(レシート添付の場合は除く)、あるいは字句を書き換えられ た場合
 - ⑥『日本国内にて販売されている、日本国内の携帯電話事業社用携帯電話』以外の携帯電 話を使用した場合の故障・損傷
 - ⑦取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障·損傷
- 3. 保証期間はご購入日から6ヶ月とします。
- 4. 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 6. 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するもの です。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ペアリング手順の続き。

au 携帯電話機

- 待ち受け画面からメニュー画面を開き、
- [アクセサリ](または[ツール]など)を選択する。 開いたリストから[Bluetooth]を選択する。
- ○をベアリングモードにする。
- LEDインジケーターが赤青交互点滅になる
- [初期登録](または[新規機器登録]など)を選択する。
- 5 「ハンズフリー機器を登録]を選択する
- 「初期登録します。よろしいですか?」などと表示されるので、 「はい(OK)]を選択する
- 探索後、機器選択リストに[BT〇〇〇]が表示されるので、
- 表示された[BT〇〇〇]を選択する。 (場合によってパスキー【0000】ゼロが4つ)の入力が必要)
- 「BT○○○認証処理中」と表示→「HFP BT○○○を登録しました」と表示される。
- 9 ヘッドセットがスタンバイモード(自動接続完了)になる。

SoftBank 携帯電話機

- 待ち受け画面からメニュー画面を開き、
- ツール](または[設定]など)を選択する。
- 開いたリストから「Bluetooth]
- (機種によっては「外部接続機器」→[Bluetooth])を選択する。 BT○○○をペアリングモードにする。
- LEDインジケーターが赤青交互点滅になる。 4 [検索・デバイスリスト](または「デバイス検索]や
- [新規機器登録]など)を選択する。
- [ハンズフリー機器を登録]を選択する

- 株米後、機能過ぎり入れてに「しつ」が表示されるので、 表示された[BT○○○を選択する。 (場合によってパスキー[0000]ゼロが4つ)の入力が必要) 「BT○○○認証処理中」と表示 →「HFP BT○○○を登録しました」と表示される。 ヘッドセットがスタンパイモード(自動接続完了)になる。
- 8



※接続がHFP(ハンズフリープロファイル)になっていることをご確認ください。
※SHARP製の一部機種の場合、初期設定では発信時にスマートフォンからBluetooth機器への自動切替えができずに「携帯電話からッドセットへの通話切り替えの操作が必要ですが(→「4.基本操作」参照)」、[Bluetooth設定]への[Bluetooth詳細設定]を選び、「常にハンズフリー]をOMにすることで、携帯電話を操作して電話をからの[Bluetooth詳細設定]を選び、「常にハンズフリー]をOMにすることで、携帯電話を操作して電話をから けた際のヘッドセットへの通話切り替え操作を省略できます。

※記載のない機種につきましては、弊社ホームページ及びご使用の携帯電話 機の取り扱い説明書をご確認ください。

4 基本操作

→ (電源オフ状態から) メインスイッチを約2秒間長押し



LEDインジケーターが5回青点滅して、電源がオンになります(タイミングによっては電源オン後のスタンバイモード時の点滅とつながって5回以上点滅したように見える場合があります)。その後スタンバイ

フバイン にいいの (アリング) 添めの 携帯電話と自動的に接続を試行します。 一度ペアリングをした後は、ヘッドセットの電源を入れると、携帯電話を自動的に窓際、接続してスタンパ イモード(自動接続デア) になります。(自動窓際/接続しない場合は、メインスイッチを一度押してください。再接続が試行され、接続できる場合があります。)

スタンバイモー -ド(自動接続完了)

→ 【LED】約5秒間隔で青1回点滅

電源オンの状態で、ベアリング済みの携帯電話との接続がされている状態です。未接続の状態から自動 接続が完了するとこの状態になり、通話などの操作が可能になります。

接続かった。「するとこの状態になり、通話などの操作かり限によります。 携帯電話の機能やリベージョンによっては自動診験されず、接帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要 としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。 本製品をペアリング後、長期間使用していない場合はご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより 本製品を接続しなおしてください(※ペアリングではありません)。それでも接続できないときは、携帯電 話のBluetooth登録機器リストから「BT490」を削除し、ヘッドセットをリセット後、再度ペアリングしてく ださい。(→「B.リセット」参照)

スタンバイモード(未接続)

→ 【LED】約3秒間隔で青2回点滅

電源オンの状態で、携帯電話との接続がされていない状態です。この状態では通話はできません。

電源オフ(電源を切る)

→ (電源オン状態から)メインスイッチを約4秒間長押し



LEDインジケーターが5回赤点滅した後消灯して、電源がオフになります。 iPhone4S(iOS5.1)の場合、途中約2秒(ビーブ音が聞こえます)で指を離すと電源オフにならずにSiri が起動します。電源をオフにする場合は途中のビーブ音で指を離さず、確実に約4秒押したままにしてく ださい。(→「5.便利な機能 | 参照)

ペアリングモードにする

→ (電源オフ状態から)メインスイッチを約4秒間長押し



ペアリングモードになるとLEDインジケーターが赤青交互点滅(約1分30秒間継続)します。 ペアリングが成功するとLEDインジケーターが数回早い青点滅し、その後スタンパイモード(自動接続完

ペアリングルはありず。 プリになります。 ペアリングモード中にペアリングが成功しない場合や、認証に失敗した場合などは、スタンバイモード(未 接続)になります。

着信応答(電話を受ける)/通話

→ (着信中)メインスイッチを短く1回押し 着信中はスピーカーから着信音が聞こえます。着信応答操作をするとヘッドセットのスピーカーからビ



プ音が聞こえ、電話を受けることができます。 ヘッドヤットを装着(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(通話ボタンを押すなど)して電話を受けるこ ともできます(携帯電話本体での通話となりますので、その後通話をヘッドセットに切り替えてください)

終話(電話を切る)

・(通話中) メインスイッチを短く1回押し



ラストナンバ--リダイヤルする → (自動接続完了のスタンバイモード中) メインスイッチを短く2回押し



携帯電話から最後に発信した番号にダイヤルします。 HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、ヘッドセットからのリダイヤルはできません。携帯電話を通常操作してダイヤルし、その後ヘッドセットに通話を切り替えてください。

着信拒否

→ (着信中) メインスイッチを約2秒間長押し

2秒

ビープ音が聞こえて着信拒否することができます。

ヘッドセットから携帯電話への通話切り替え

→ (通話中) メインスイッチを約3秒間長押し



通話中にメインスイッチを約3秒間長押しして、ビーブ音が聞こえたらメインスイッチから指を離してください。再度ビーブ音が2回聞こえて通話が携帯電話へ切り替わります。その後の通話及び操作(終話な ど)は携帯電話にて行ってください。

携帯電話からヘッドセットへの通話切り替え

→ (通話中) メインスイッチを約3秒間長押し



携帯電話で通話中にメインスイッチを約3秒間長押しして、ビーブ音が聞こえたらメインスイッチから指 を離してください。通話がヘッドセットへ切り替わります。

携帯電話を操作してダイヤル発信した場合

最新発信番号(ラストナンパーリダイヤル)以外にダイヤル発信したい(電話をかけたい)場合など、携 帯電話を通常操作してダイヤル発信した場合は、相手が電話に出てから(通話開始後)メインスイッチ を約3秒間長押しして〜ッドセットに通話を切り替えると〜ッドセットで通話ができます(一部機種では 自動的に〜ッドセットに通話が切り替えられる場合もあります)。

ボリューム(音量)を上げる

→ (通話中) ボリュームアップキーを短く1回押し



ポリュームアップキーを短く1回押すと、ポリューム(音量)が1レベル上がります。最大音量レベルになる とビーブ音が聞こえます。 耳への障害を予防するため、音量を必要以上に上げすぎないでください。また、大きな音量での長時間の

通話はおやめください。

ボリューム(音量)を下げる

→ (通話中) ボリュームダウンキーを短く1回押し



ボリュームダウンキーを短く1回押すと、ボリューム(音量)が1レベル下がります。最小音量レベルになるとビーブ音が関こえます。

マイクミュート/マイクミュート解除 → (通話中) ボリュームアップキーとボリュームダウンキーを同時に1回押し



通話中にポリュームアップキーとポリュームダウンキーを同時に1回押ししてください。ビーブ音が聞こえ てヘッドセットのマイクがミュートになり、こちらの音声が相手に聞こえなくなります。マイクミュート中は 約5秒間隔でビーブ音が聞こえます。

マイクミュート中に同様の操作をするとマイクミュートが解除されます。

5 便利な機能

・・・・ Siriを起動する (iOS5.1以上のiPhone4Sに対応 ※2012年8月現在)

- ・ Sir を返動する(USS.1以上のIPnone4Sに対応 ※2012年3月級仕)

 スタンパイモード(自動接続完了)時にヘッドセットのメインスイッチを約2秒間長押しすると、iPhone4SのSiri Appがパンズフリーで起動し、ビーブ音が聞こえた後、Siriを使っての音声入力がBluetoothのマイクで可能になります。Siriが入力待ちの待機している状態で再度音声入力をしたい場合はもう一度メインスイッチを約2秒間長押しするとSiriはビーブ音がして反応します。
 ・ ヘッドセットからSiri Appを終了させることはできません。iPhone4Sを操作するか、ユーザーが任意に設定したiPhone4Sの自動ロック時間になるとSiri Appは自動で終了します。

 iPhone4Sでの音楽再生中にヘッドセットのメインスイッチを約2秒間長押しすると、音楽が自動的に一時停止し、Siriが起動します。この時はSiri能学するまで、音楽は再生しません。iPhone4Sが自動ロック状態になるとSiriが終了し、音楽が自動再生します。

 ※上記操作はIOS及びソフトウェアのアップデートなどにより、操作が変更もしくは限定される場合があります。

- ◆ベアリングされた携帯電話がヘッドセットの通信範囲(約10m)から離れた場合や、携帯電話の電源が切られた場合など、接続(リンク)が切断したときは、その後約1分間は数秒ごとにビーブ音が聞こえます。約1分経過すると携帯電話との接続が切れます。その後通信範囲に戻り、メインスイッチを約2秒間長押しすると再接続を試みま
- 9.6 ・機帯電話側でBluetoothをオフにした後、再度Bluetoothをオンにした時は、ヘッドセットの電源がオンのままであればメインスイッチを約2秒間長押しすると再接続を試みます。

・・・ 充電池残量警告機能


- ●ヘッドセットの充電池残量が少なくなった場合に、LEDインジケーターでお知らせします。
- ●充電池残量が一定のレベルより少なくなった場合、通常のスタンバイモード青色点滅が赤色点滅に変わります。

6 イヤーピース

- ●本製品は出荷時に小サイズのイヤーピースが取り付けられています が、付属の大サイズに交換することができます。耳に合わせて装着感の 良いイヤービースをご使用ください。 イヤービースは、つまんで、ねじりながら取り外して交換してください。
- イヤービースは、Jおんど、はじりはから取り外して欠換してください。
 無理に剥がすと、破れ、切れなど破損の原因になわます。紛失、破損した場合でイヤービースだけをお買い求めいただきたい場合は、商品をお買い求めの販売店にお問い合わせください。
 大サイズのイヤービースを使用する場合は、脱落防止パッド部分を耳のくぼみ形状に合う角度に関節してください。
 耳にはめて、フィットする位置に調節してください。







イヤーフック

- 製品には樹脂製のイヤー -フックを取り付けて使用することができます。
- ヤーフックはヘッドセットのスピーカー根元部分に取り付けてください。 ヤーフックの取り付け方向を変えることで、左右の耳どちらでも装着することができます。
- ※本製品はイヤーフックのみでの 装着はできません。必ずスピー カー部を耳穴に装着し、イヤー カー部を耳穴に装着し、イヤーフックは補助用として使用してく ださい。
- ーフックを紛失、破損した場 イヤーフックを粉天、仮損した場合でイヤーフックだけをお買い 求めいただきたい場合は、商品 をお買い求めの販売店にお問い 合わせください。



8 リセット (ヘッドセット初期化)

- ヘッドセットをリセットして、出荷時の状態に戻す方法です。リセットするとすべてのペアリングが解除され、ペアリング履歴も消えます。機種変更した場合など、ヘッドセットに接続する携帯電話を変更したい場合は、ヘッドセットを一度リセットしてから使用してください。 適合が確認されている機種とベアリングができなかったり、ペアリング済みの携帯電話が突然認識できなくなった場合などは、リセットして再度ペアリングすることで改善する場合があります。
- ヘッドセットの電源がオンの状態で、携帯電話との接続を切ってください。(携帯電話を操作して接続を切る か、携帯電話の電源をオフにすると接続が切れます。)
- ヘッドセットがスタンバイモード(未接続)の状態(約3秒間隔での青2回点滅)で、メインスイッチとボリュ-2. ムアップキーとボリュームダウンキーを3つ同時に約3秒間長押ししてください。
- LEDインジケーターが約1秒間赤青同時点灯したのを確認して、指を離してください。 ヘッドセットはスタンバイモードになり、リセットが完了です。
- 4. ペアリングする場合は電源を一度オフにして、再度電源をオンにしてください。



◆携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。 ◆マルチポイント接続していた場合でも、すべてのペアリングが解除されます。

9 マルチポイント (2台同時待ち受け)

話に着信があっても、本製品を操作して着信を受けることができます。

- ※Bluetooth機器との再接続メニューがない携帯電話(一部のau及びノキア製携帯電話)はマルチポイント接続できない場合があります。再接続メニューがない機種は1台のみ、かつペアリングは2台目にしてください。 ※携帯電話(スマートフォン)機種やOSのパージョンによってはマルチポイント接続できなかったり、マルチポイント接続時間を機能が制限される場合があります。

 ●2台の携帯電話をペアリングする場合は、以下の手順でペアリングしてください。
- ①1台目の携帯電話(一部のau及びノキア製携帯電話以外)をペアリングしてください。 ②ヘッドセットの電源を一度オフにしてから、2台目の携帯電話をペアリングしてください。 ③1台目としてペアリングした携帯電話と再接続(ペアリングではありません。登録機器リストなどからの再接続

- です。)を行ってください。
 ●マルチポイント接続した状態でヘッドセットの電源をオフにすると、ヘッドセットと最後に通信したBluetooth機器のペアリングだけが記憶され、もう1つの機器のペアリングが切れてしまう場合があります。その際は、次回使用 時に上記の②から再度設定してください。

・・・ マルチボイント時の通話に関する操作

- ●マルチポイント接続中(2台待ち受け時)は、どちらの携帯電話に着信があってもヘッドセットから着信音が聞こえ
- ○着信応答、着信拒否などの操作は通常と同じです(→[4.基本操作]参照)。●1台の携帯電話で通話中に別の携帯電話に着信があった場合、ヘッドセットから着信音ではなくビーブ音が聞こえ

備考 ×3 ***4 %**5

×6

- のでは、 が逆になる場合があります。 ※携帯電話のBluetoothを一度オフにして再度オンにするなど切り替えることで接続順をコントロールしてくだ

10 製品仕様

項目	仕様	備考	項目	仕様
Bluetooth仕様	Version 3.0 Class2		製品寸法	H51×W20×D22(9)mm
Bluetooth対応プロファイル	HSP, HFP		製品重量	約 10 g
周波数	2.4 GHz スペクトラム		マルチポイント	対応(2台)
使用可能距離	見通し 10 m		マルチペアリング	対応(8台)
電池形式·容量	リチウムポリマー電池		アラーム音	あり
充電時間	約2時間		充電ポート	あり
通話時間	最大約 5 時間	* 1	接続機器表示名	BT490
スタンバイ時間	最大約 120時間	% 1	バスキーコード	0000 (ゼロを4つ)

- 使用状況、携帯電話の機種、使用環境、動作条件などによって変わります。
- はパカベルがある。 イヤーフック及びイヤービースを装着していない状態の数値です。()内はイヤホン突起部を含まないヘッドセット本体の厚みです。

- セット本体の厚がです。 イヤーフック及びイヤービースを装着していない状態の数値です。 2台のBluetooth対応携帯電話を同時に待ち受けできます。 8台までのペアリング履歴を記憶できます(8台同時に待ち受けできるわけではありません)。 接続機器表示名は、携帯電話や他のBluetooth機器でサーチ(検索)された際に表示される名称です。 パスキーコードは工場設定のコードです。携帯電話とペアリングする際に必要となります。

| | | トラブルシューティング

●故障かな?と思ったときは、お問い合わせいただく前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがな

以下のような症状で使用できない場合の対処法

- ■携帯電話で検索(サーチ)しても「BT490」が表示されない
- ■ペアリングは完了したが接続できていない
- ■ペアリング済みの携帯電話が再接続(自動再接続)できない
- ■ペアリング済み、接続済みの携帯電話で通話できない

てのような症状が続く場合は、雷波障害や一時的なフリーズが原因だと考えられます。対処方法とし

①携帯電話の電源をオフにして、再度電源をオンにする

②ヘッドセットの電源をオフにして、再度電源をオンにする。 と記の方法でほとんどの症状が解消されますが、それでもつながらない場合は、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT490」を削除し、一度ヘッドセットをリセット後(→「8.リセット」 参照)、再度ペアリングしてください。

症状や疑問点	確認していただくこと
電源がオンにならない	ヘッドセットの充電池が充分に充電されていない可能性があります。充分に充電してから、再度試てください。
	メインスイッチを押す時間が短い可能性があります。
電源がオフにならない	メインスイッチを押す時間が短い可能性があります。
ペアリングモードにならない ペアリングができない	メインスイッチを押す時間が短い可能性があります。 ヘッドセットのペアリングモードが終わらないうちに、携帯電話での周辺機器サーチを完了してくが
, V, J, J, J, C, E, G, II	さい。ヘッドセットの充電池残量が少ない状態では、ベアリングが成功しにくい場合があります。充分に3
	電してから、再度試してください。 周りの電波が強い場所では正常に接続できない場合があります。別の場所で再度試してください
	携帯電話が不適合であったりペアリング手順が間違っている可能性があります。適合表とペアリング手順をもう一度で確認いただき、可能であれば他の携帯電話(適合機種)で一度ペアリングをでためしください。
スマートペアリングにならない	接続する携帯電話のBluetooth(ージョンや、環境(他のBluetooth機器が多い場合など)によてはペアリング手腕が省略されない場合もあります。
ベスキーがわからない 通話、受信ができない	本製品のバスキーは「0000(ゼロを4つ)」です。 ヘッドセット及び携帯電話の電源がオフになっている可能性があります。電源をオンにしてくだる
虚は、文にかくとない	しい。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認してくださ
	場帯電話とペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が出来
	行われているか、確認してください。 着信中にメインスイッチを長押ししてしまうと着信拒否または電源オフになってしまいます。通話な
通話中にノイズが聞こえる	受けるには短く1回押してすぐに離してください。 携帯電話機の音声レベルは機種によって異なります。機種によっては元々音声レベルが高かった。
通話中に音がとぎれる	り、音声出力が小さいなど、ノイズや自分の声が聞こえやすい機種があります。(パナソニック製 一部機種など) 本製品を含むBluetooth機器同士で通話すると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが
	異常ではありません。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認してくだ。
	い。また、携帯電話の電波が混線しやすい環境下や、携帯電話のつながりにくい環境下では、本製品の使用の有無に関わらず通話品質が落ちる場合があります。
	携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎていないか 携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などがないか確認してください。
- 1 form - 7 to 1	携帯電話をズボンの後ろポケットやパッグ類に収納している場合など、携帯電話とヘッドセットとの間に身体を挟むとノイズの原因となる場合があります。
音が聞こえない 着信音が聞こえない	ヘッドセットが耳にしっかり装着されていない可能性があります。耳に確実に装着してください。 ヘッドセットの電源がオフになっている可能性があります。
	携帯電話とペアリング及び接続ができていない可能性があります。ペアリング及び接続が正常(行われているか、確認してください。
	音量が小さくなっている可能性があります。音量を調節してください。 携帯電話を操作して発信ダイヤルをすると、携帯電話での通話となる場合があります。ヘッドセット 通話をする場合は、メインスイッチを約3秒間長押ししてヘットセットに通話を切り替えてください。
	適話中にメインスイッチを長押しすると、通話が携帯電話に切り替わり、ヘッドセットから音声が聞い えなくなります。その後の通話及び操作は携帯電話で行ってください。 携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との関が離れすぎていないか 携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などがないか確認してください。
ヘッドセットから 発信ダイヤルできない	ヘッドセットの操作だけの発信ダイヤルは、リダイヤル(一番最後に発信した番号へのリダイヤル のみとなります。指定の番号にダイヤルしたい場合は、携帯電話を操作して発信ダイヤルし、その 後、ヘッドセットに通話を切り替えてください。
ヘッドセットから ノダイヤルできない	HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、ヘッドセットからのリダイヤルにできません。携帯電話の発信履歴などから通常操作してダイヤルしてください。
	HSP(ヘッドセットプロファイル)で接続している可能性があります。 マルチポイント接続時には1台目の携帯電話でのみリダイヤル可能です。
吏用中に電源が切れる	マルフ・MA ント技術的には「ロロの携帯電話といめ・リンス・イルリポミタ。 充分に充電した状態で頻繁に切れるようであれば、携帯電話のBluetooth登録機器リストか。 「BT490」を一度削除し、再度ペアリングしてください。
マアリング成功後に電源 を再投入すると自動接続	接帯電話の機種やパージョンによっては自動認識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続 定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明証
されない 携帯電話との接続(リンク) 刃断後、通信範囲内に	をご確認ください。 本製品をベアリング後、長期間使用していなかった場合は、自動認識されない場合があります。
見っても自動接続されない	使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおしてください(※ペアリングではありません)。
フンセグの音声や音楽が	メインスイッチを短く1回押すと、自動接続を再試行して接続できる場合があります。 本製品は音楽再生には対応しておりません。ワンセグの音声や、携帯電話に保存した音楽などを明
聞こえない	本装品は自来行主には対応してもりません。ファビンの自戸で、技術を開始に休存した自来などを くには、音楽再生のプロファイルに対応した製品を別途お買い求めいただく必要があります。
カーナビと接続したい	本製品はカーナビにはご使用できません。
パソコンと接続したい	パンコン側のBluetooth機器がHSP(ヘッドセットプロファイル)に対応していれば接続が可能ですが、相互接続はその互換性によることから保証しておりません。また、パソコンとの接続に関するサポートは一切行っておりません。
通話/スタンパイ時間 が短くなってきた	内蔵充電池は消耗品です。長期間の使用(充電と放電の繰り返し)により、適話時間/スタンパイ 間は少しずつ短くなります。充分に充電した状態で、通話/スタンパイ時間が著しく短くなってき り、ご使用できなくなった場合は、充電池の寿命です。充電池の交換はできませんので、新しい製 をご購入ください。
イヤーフックが破損 または紛失した	本製品に付属のイヤーフックは、保証対象外の消耗品です。本製品をお買い求めになったお店 取り寄せか可能ですので、必要に応じてお買い求めください。
イヤーピースが破損 または紛失した	本製品に付属のイヤービースは、保証対象外の消耗品です。本製品をお買い求めになったお店で 取り寄せが可能ですので、必要に応じてお買い求めください。
JSBケーブルやDC 充電器が破損・紛失した	保証期間内の製品的な不具合は修理、交換いたします。保証期間外や、取扱い不注意による破損紛失の場合、修理、交換、代替え品の提供などはできませんのでご了承ください。
ヘッドセットがDC充電	
器で充電できない	お車のエンジンがかかっている(またはACC)か確認してください。 DC充電器内のヒューズが切れている可能性があります。先端キャップを回して取り外し、ヒューズ
	が切れていれば同じ容量の新しいヒューズと交換してください。
マルチポイント接続が できない	ー部のau及び、キア製携帯電話など、Bluetooth機器との再接続メニューがない機種同士は、本語品ではマルチポイント機能できません。
マルチポイント接続中	Bluetooth機器との再接続メニューがない携帯電話は、2台目として登録してください。 マルチポイント接続している2台のうち、1台の携帯電話で通話中は、別の携帯電話に着信があ
者信音が聞こえない	マルナバイントを続していると言切つり、「言の携令电話で選話中は、別の携令电話に層信かの ても着信音ではなくビーブ音が聞こえます。 □ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○

→「音が聞こえない、着信音が聞こえない」の項目もご確認ください。 ※接続する携帯電話の取扱説明書も必ずご確認ください。